

HPD2

IP

EAN 4007841 033965

产品编号 033965



检测角
110°



范围: 10 m



湿度



照度



移动感应



人数感应



存在感应



温度



IP20



2 - 2000 lux

功能描述

作为世界唯一的同类型光学感应器，HPD2不仅可以监测环境指标，还可以在监测范围内精准自定义10个监测区域，同时监测不同区域内坐着和站着的人数，并联动相关设备及应用。HPD2具有110°覆盖角，在最大安装高度6m时可达10m的监测距离。集成了最高水准的智能技术，可实时分析15万张正图像和700万张负图像。对于需要精准管理的办公环境极为适用。它可以多维度准确识别空间的实际情况，用于会议室管理、弹性工位管理及建筑空间精准自定义分区管理。同时，HPD2具有隐私保护的欧洲认证，确保隐私安全。

技术规格

品类	其它
尺寸 (L x W x H)	52 x 86 x 156 mm
电源	18.0 - 55 V
电源细节	被动PoE SELV, 标准PoE (IEEE 802.3 af)
感应器技术	光学感应
使用环境	室内
安装位置	墙面, 墙角
安装形式	明装
安装高度	2.30 - 6.00 m
径向范围	r = 10 m (96 m ²)
切向范围	r = 10 m (96 m ²)
存在感应范围	r = 10 m (96 m ²)
检测角度范围	110°
孔径角	110°
分区数量	10
最佳安装高度	2.8 m
硬扩展	否
警示	有

局部屏蔽	可
软扩展	可
暮光设置 TEACH	否
暮光设置	2 - 2000 lx
长亮控制	可
基础光设置	否
设置方式	Web接口
带遥控器	否
建I组	否
IP等级	IP20
材质	塑质
环境温度	0 - 40 °C
应用区域	教室、演讲厅、办公场所、生产场所、会议室、娱乐室、室内其它场所
颜色	白色
色号	RAL 9010
厂家质保	5年
版本	IP
PU1, EAN	4007841033965


HPD2

IP

EAN 4007841 033965

产品编号 033965

检测区域

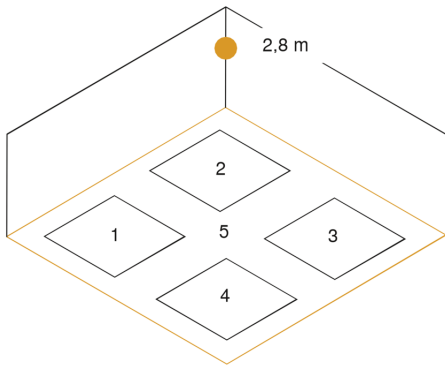

Mögliche Montagehöhe: 2,30 m – 6,00 m

图示

